



ej[®]



BV Cert. 6125987



RRC 400 kN

Tampon à remplir pour regard de branchement
béton en zones paysagées

Vos avantages

Esthétique : le tampon à remplissage pavé est idéal pour l'aménagement des villes.

Silence et confort : joint élastomère continu permettant d'éviter toute nuisance sonore et éliminant les remontées d'odeur

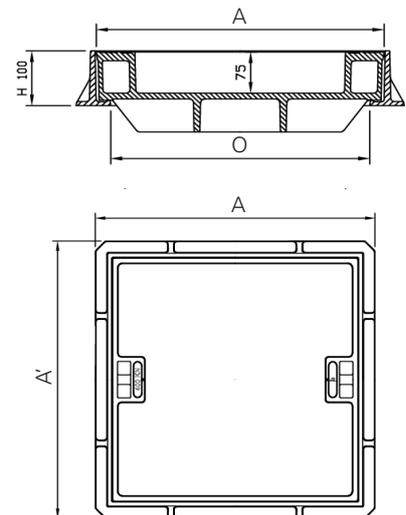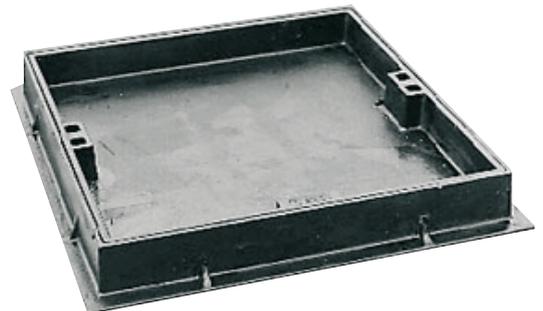

Caractéristiques

- Joint élastomère insonorisant
- Hauteur de remplissage : 75mm

Manipulation

- A l'aide de crochets ou lève-tampon

Désignation	Type de cadre	Code article	Spécifications	Ouverture Libre O (mm)	Encombrement A (mm)	Hauteur H (mm)	Masse (kg)
RRC 350	<input type="checkbox"/>	544293 01	Remplissage 75 mm	300 x 300	420 x 420	95	35
RRC 500	<input type="checkbox"/>	544294 01		450 x 450	570 x 570	95	58
RRC 650	<input type="checkbox"/>	544295 01		600 x 600	750 x 750	95	82