


## Bouche à Clé EXHAUSSABLE

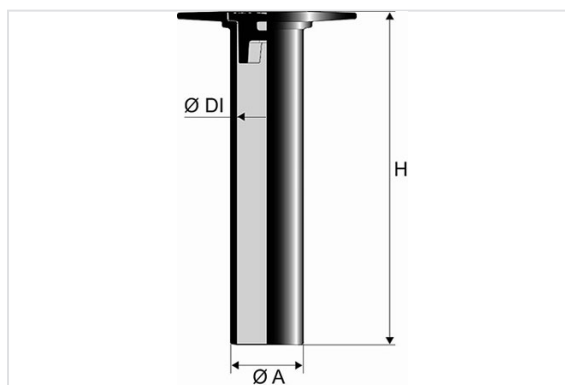

| Type                                   | Conditionnement | Masse    | Référence |
|--|-----------------|----------|-----------|
| Empreinte ronde ouverture crochet      | 50              | 7,011 kg | FRRHACT   |
| Empreinte carrée ouverture crochet     | 55              | 7,041 kg | FRRHBCT   |
| Empreinte hexagonale ouverture crochet | 50              | 6,806 kg | FRRHDCT   |

Bouche à clé avec marquage "EAU" sur tampon, sans chaînette

### Matériaux et revêtements :

- Corps et tampon en fonte ductile EN GJS 400-15, revêtus d'un enduit ou vernis bitumineux.

### Domaine d'emploi :

- Produit non soumis à la norme EN 124-2.
- Toutes zones nécessitant l'accès à un robinet/vanne enterré.

### Origine France Garantie


- Ce produit est fabriqué en France dans notre fonderie de Blénod-les-Pont-A-Mousson (54), et certifié Origine France Garantie. Ce qui garantit auprès des consommateurs la fabrication française selon un cahier des charges disponible sur [originefrancegarantie.fr](http://originefrancegarantie.fr). Le numéro de certification est : BVCert 6026906.
- « La certification Origine France Garantie est attribuée par un organisme certificateur indépendant. Des contrôles sont ensuite effectués chaque année afin de vérifier que le produit est bien fabriqué à 100 % en France et qu'au moins 50% des frais de fabrication (matières premières comprises) du produit sont d'origine française. »



### Principales caractéristiques :

- Grande surface de tête réduisant les risques d'affaissement sous trafic.
- Tampon à ailettes conçu pour une ouverture par crochet.
- Utilisable seule ou comme rehausse pour les bouches à clé TOTALE MAXI.

### Différents types de têtes disponibles pour l'identification des réseaux avec tampon adapté pour une ouverture par crochet.

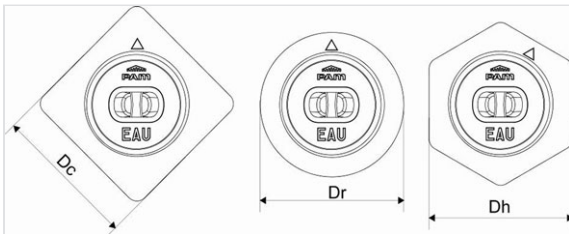

### Dimensions

| A  | H   | DI | Dr  | Dc  | Dh  | Masse tampon |
|----|-----|----|-----|-----|-----|--------------|
| mm | mm  | mm | mm  | mm  | mm  | kg           |
| 81 | 370 | 68 | 200 | 180 | 180 | 1.2          |

### Produits associés



Notice de pose - Bouches à clé TOTALE