



# INDiFIX – CHEVILLE À FRAPPER

## Tête plate

### CARACTÉRISTIQUES

Cheville à frapper à collerette plate.  
Expansion par frappe ou par vissage.  
Cheville 100% nylon.  
Vis en acier 5,8

#### + produits

- Facile et rapide : expansion par frappe au travers de la pièce à fixer.
- Vis en acier 5,8 : pas de déformation à la frappe.
- Grand diamètre de collerette : meilleur placage.
- Livrées pré-montées.
- Boîte plastique recyclable et réutilisable

### APPLICATIONS

#### Matériaux Pleins :



Brique pleine



Parpaing plein  
Pierre




Béton

Structures métalliques / en bois, rails de plaques de plâtre, goulottes, tasseaux, ...

#### CONDITIONNEMENT

- Boîte de 100 :
  - Ø 5 x 30 mm
  - Ø 6 x 40 mm
  - Ø 6 x 60 mm
- Seau de 150 : Ø 6 x 40 mm
- Seau de 400 : Ø 5 x 25 mm

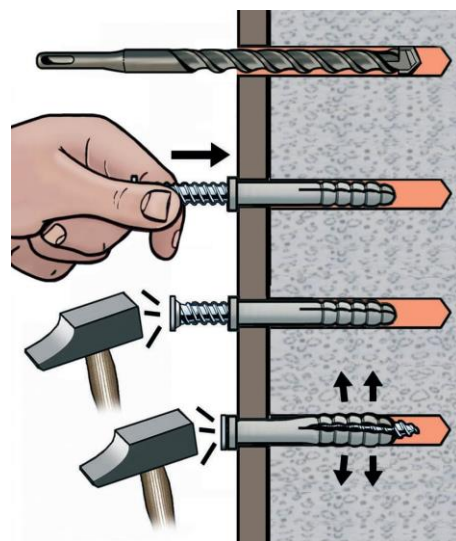

17/03/2021



# iNDiFIX – CHEVILLE À FRAPPER

## Tête plate

DONNÉES DE MISE EN ŒUVRE



Cheville	l Longueur cheville	D <sub>cut</sub> Diamètre de perçage	t <sub>fix</sub> Épaisseur maxi à fixer	Charge Maxi
Ø 5	25 mm	5 mm	1 mm	15 kg
	30 mm	5 mm	2 mm	15 kg
Ø 6	40 mm	6 mm	10 mm	25
	60 mm	6 mm	25 mm	25

17/03/2021