

Caniveau Xtradrain 150C Polypropylène / Ht 210mm / grille passerelle fonte / C250

Informations produit




Avantages

- Polypropylène : léger, surface lisse pour limiter l'encrassement, non poreux, résistant aux agents chimiques, ingélic, durable et 100% recyclable
- Système de verrouillage Drainlock® résistant aux agents chimiques et à la corrosion
- Section en V optimisée pour l'autocurage
- Forme large du pied permettant un ancrage optimisé dans le lit de pose
- Renforts latéraux pour une meilleure répartition des charges
- Grilles esthétiques en accord avec l'aménagement urbain
- Facile à poser, manuable pour une personne seule
- Accès P.M.R.
- Classe C250

Description produit

- Eléments du caniveau conforme à la norme NF EN 1433
- Gorge pour joints d'étanchéité
- Sorties latérales et verticales préformées
- Point de repère pour la pose sur lit de béton
- Feuillures composites intégrées
- Guide de coupe à 500 mm
- 3 points de verrouillage pour l'emboîtement sécurisé des éléments entre eux, même coupé à 500 mm
- Largeur 150 mm
- Grille passerelle fonte à fente de 12 mm
- Surface d'absorption 578 cm²
- Section hydraulique 176 cm²

Données techniques

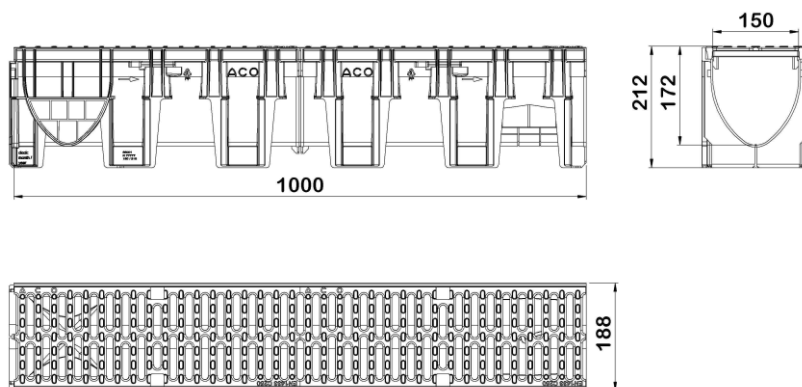

Article	Surface absorption (cm ² /m)	Classe	Longueur (mm)	Largeur extérieure (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Fil d'eau (mm)	Poids (kg)
303120	578	C250	1000	188	150	212	170,5	14