

LAMES DE TERRASSE

MASSARANDUBA


Brésil

A visser

Naturellement classe IV*

DENSITÉ ENVIRON 1010 KG/M³

Pose selon DTU en vigueur 51.4

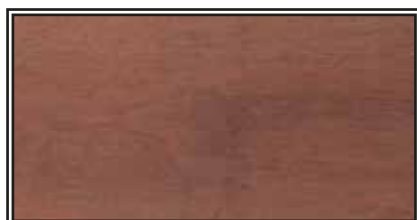

4 faces lisses



2 peignes

| Épaisseur en mm | Largeur en mm | Séchage | Profil |
|-----------------|---------------|---------|----------------|
| 21 | 145 | AD / KD | 4 faces lisses |
| 21 | 145 | AD / KD | 2 peignes |

AD : Air Dried, séché à l'air.
 KD : Klin Dried, séché au séchoir.



©Shutterstock